




Scala 1:100

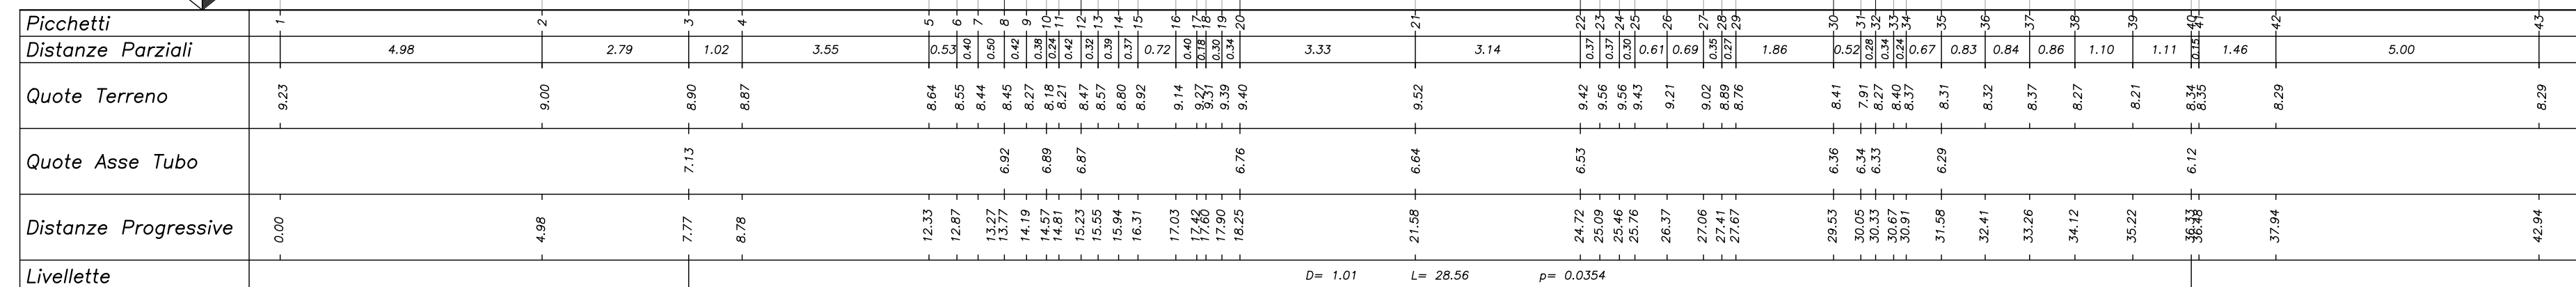


Scale 1:100

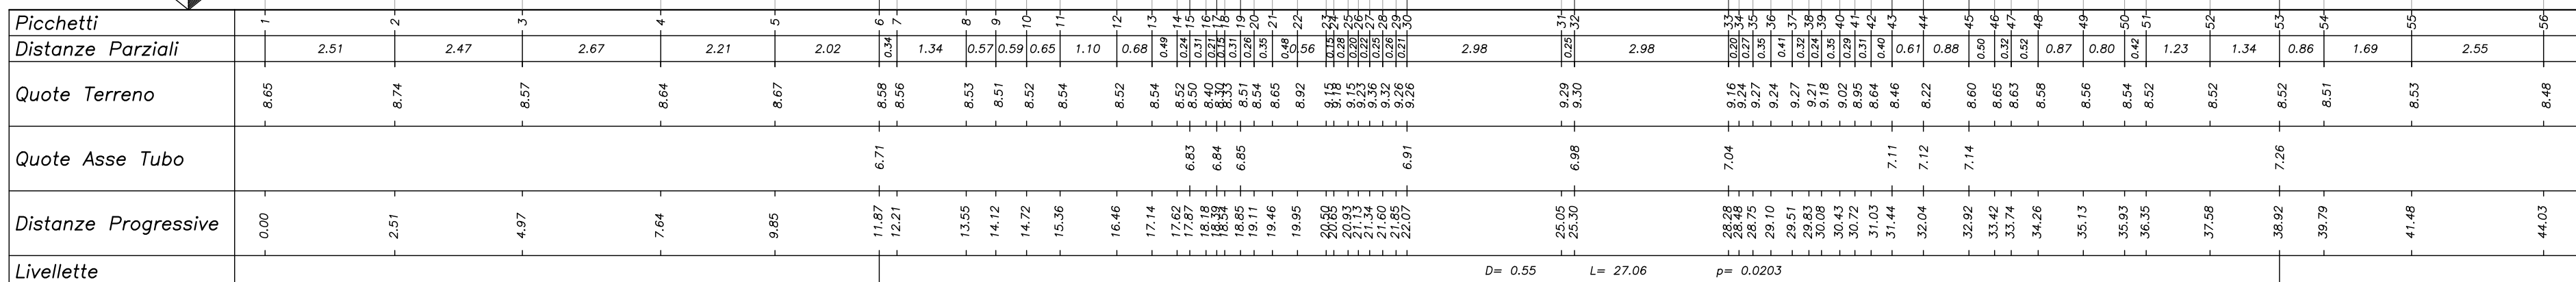


Scale 1:100

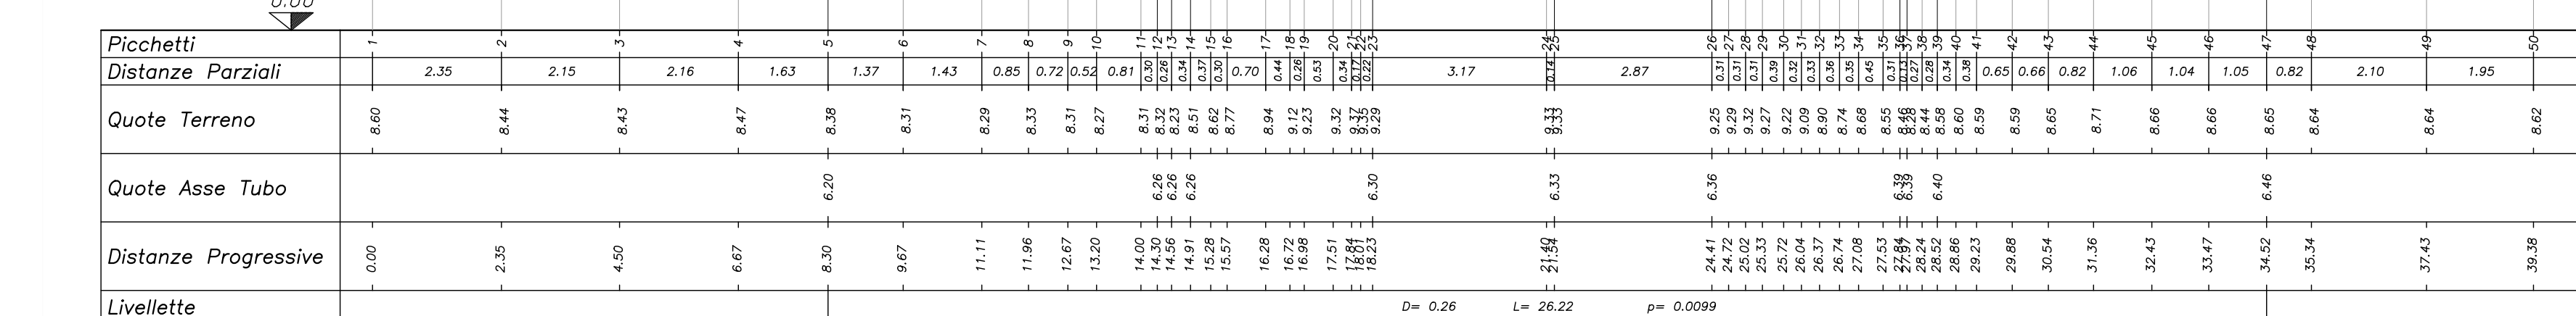

Scale 1:100

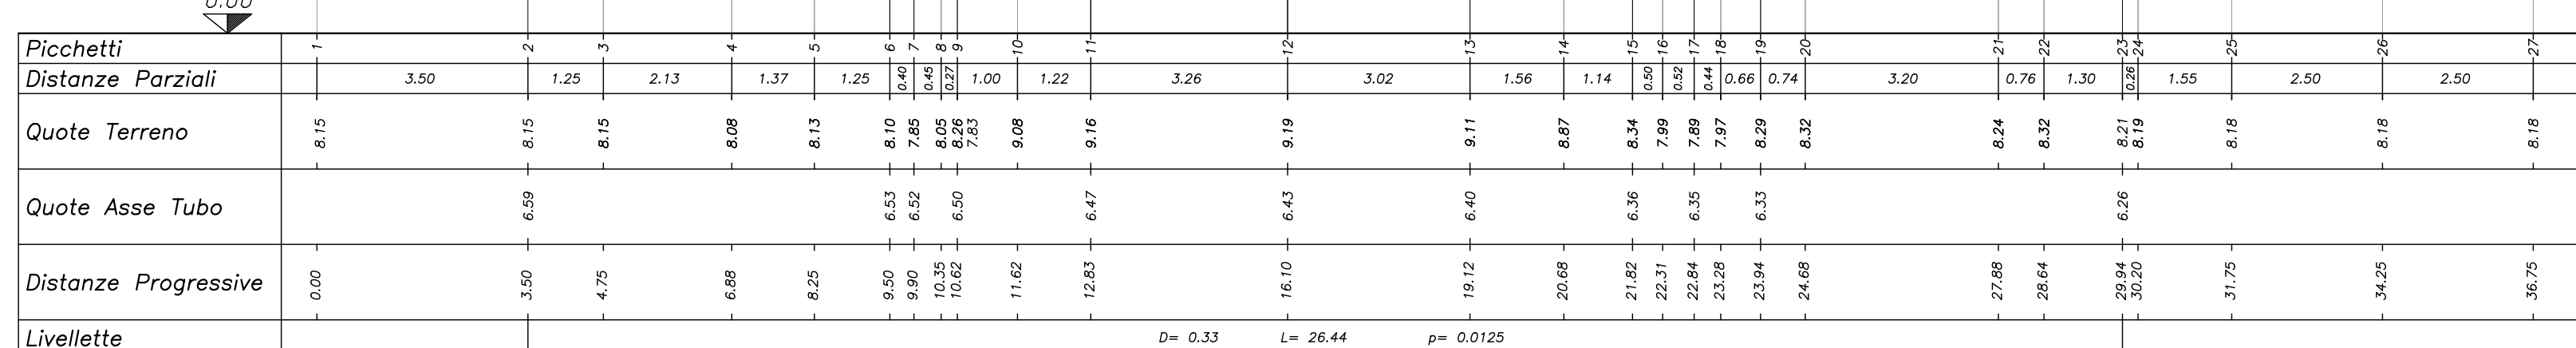

Scala 1:100

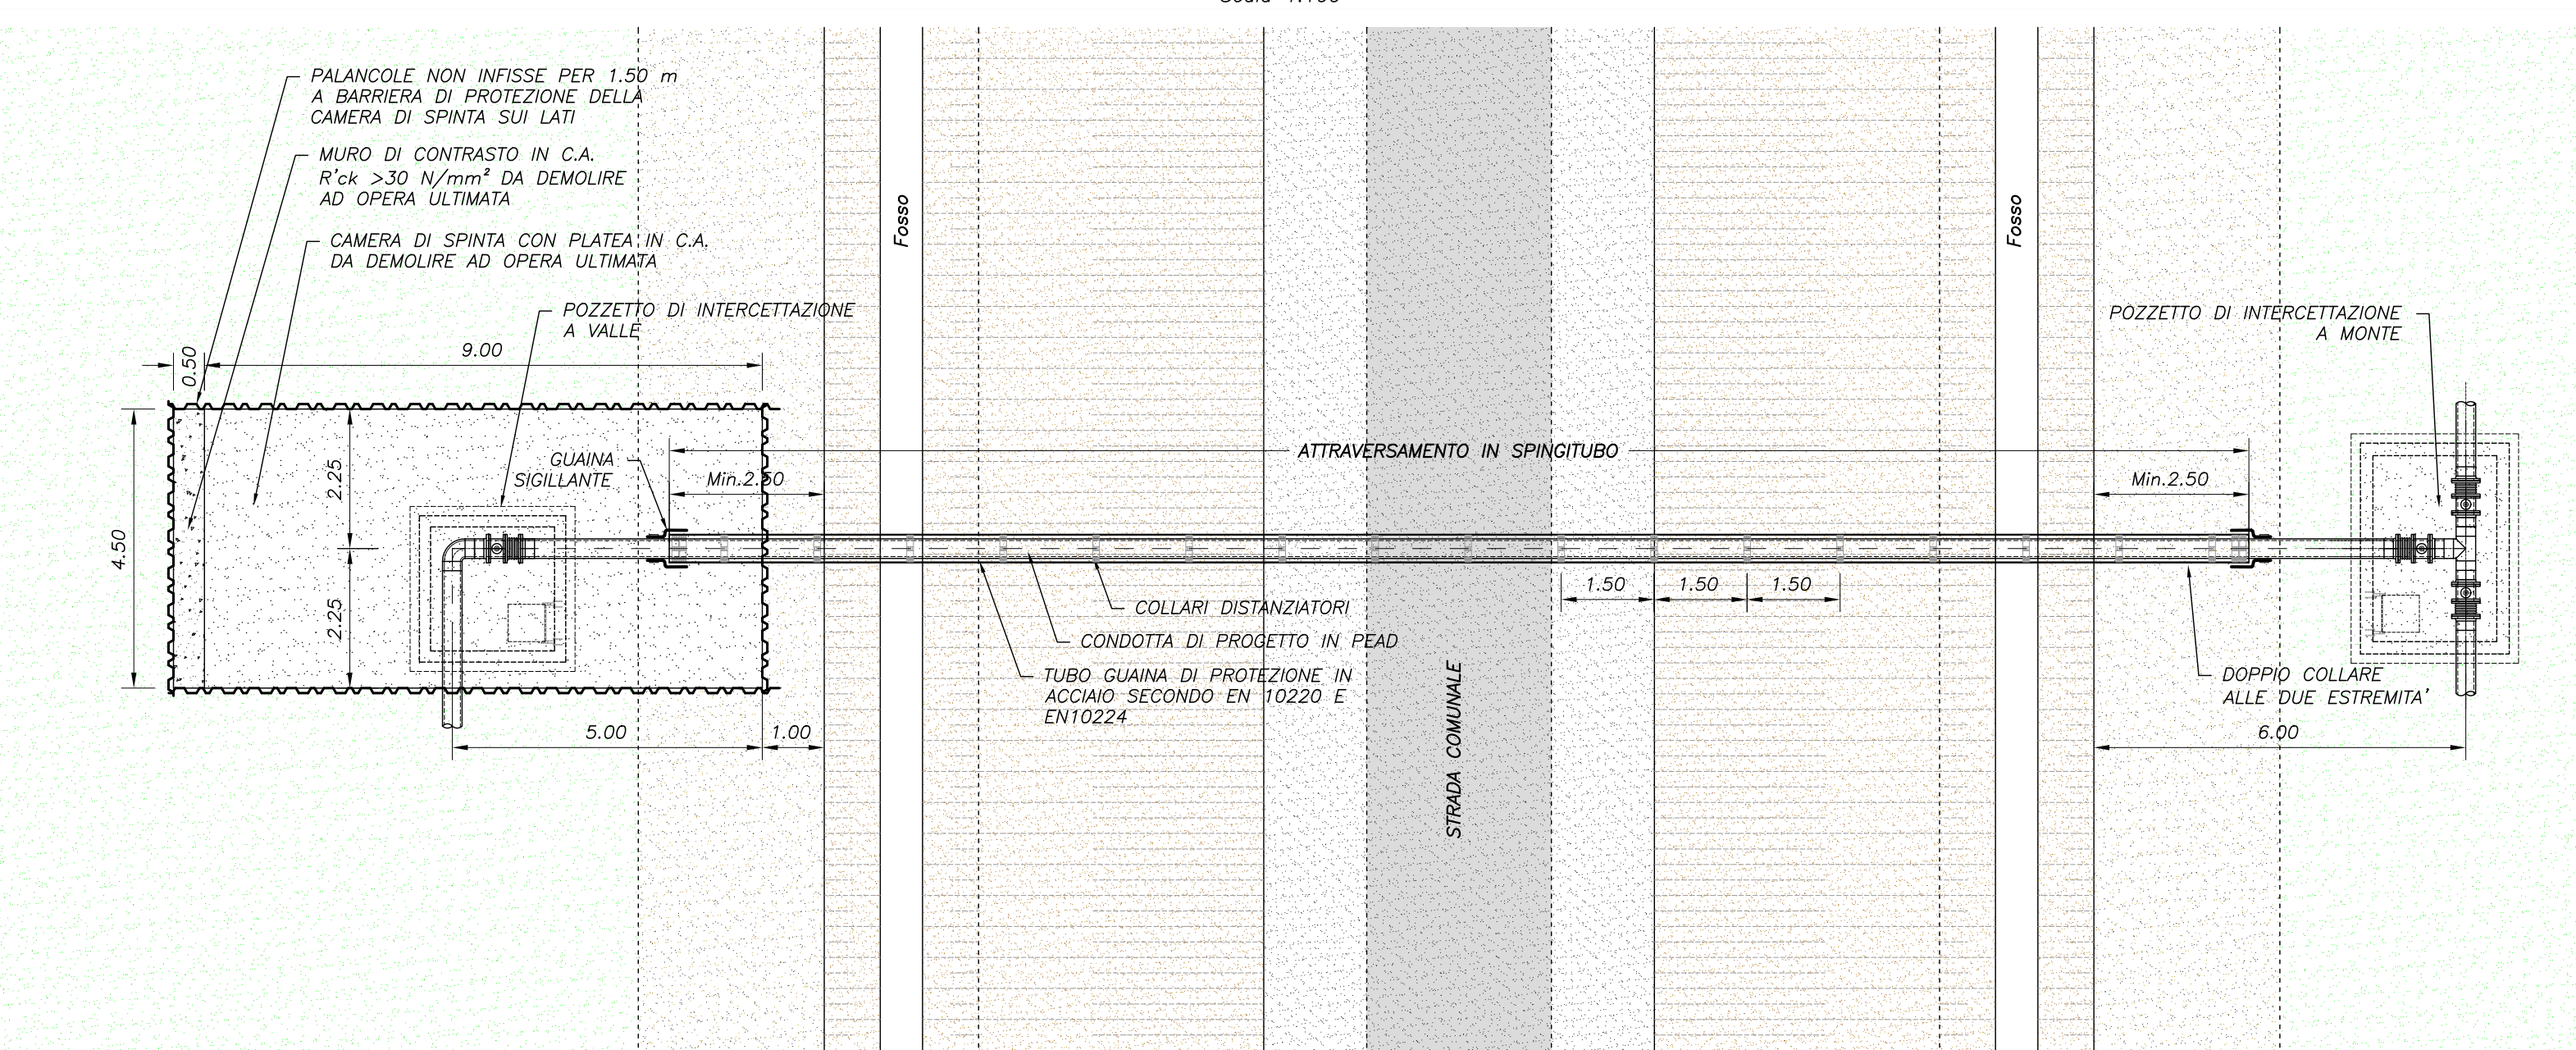

## SEZIONE TIPO INDICATIVA DEL PALANCOLATO

Dovranno essere comunque rispettate le seguenti **PRESCRIZIONI**:

- Monitoraggio degli edifici presenti nelle vicinanze con eventuale riduzione dell'energia di vibroinfrastento in caso di eccessi di vibrazione e/o fenomeni di risonanza
- Incidenza delle barre di armatura per il getto della platea e del muro di spinta non inferiore a  $50 \text{ kg/m}^3$

Prima dell'esecuzione di ogni lavorazione, l'Impresa Esecutrice dovrà provvedere al tracciamento dei sottoservizi congiuntamente agli Enti Gestori e all'esecuzione di saggi esplorativi preliminari, necessari per definire planimetricamente e altimetricamente le linee interferite, attività compensata con l'aggiornamento della relativa voce di EP.



## ELABORATI GRAFICI - COMIZIO IRRIGUO N.3

### Codifica:

## 11.4.3

**28.06.2021**

gini geologiche:

**ordinamento sicurezza:**

Per. Ind. Lorenzo Fantini			Dott. Ing. Livia Burini		
Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
A	Emissione	A. GUIDI	P.FLAMIGNI	E.CORSI	Aprile 2021
B	Revisione per verifica progetto	A. GUIDI	P.FLAMIGNI	E.CORSI	Agosto 2021
C					