PROFILO LONGITUDINALE

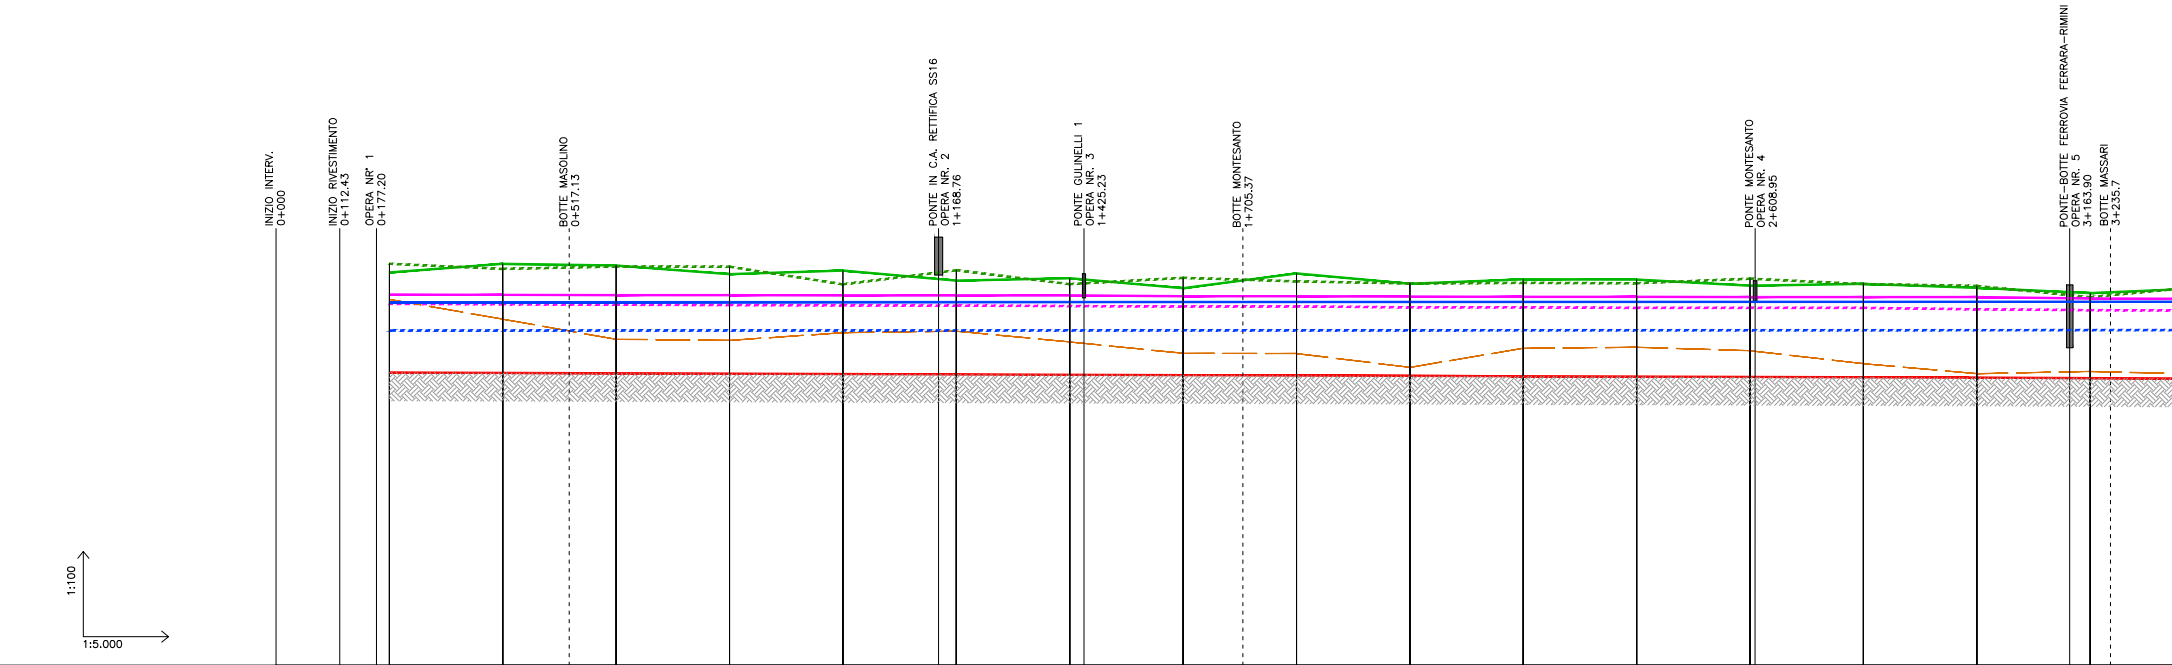
INIZIO INTERV.
0+000
INIZIO RIVESTIMENTO
0+112.43
OPERA NR° 1
0+177.20
BOTTE MASOLINO
0+517.13
PONTE IN C.A. RETTIFICA SS16
OPERA NR. 2
1+168.76
PONTE GULINELLI 1
OPERA NR. 3
1+425.23
BOTTE MONTESANTO
1+705.37
PONTE MONTESANTO
OPERA NR. 4
2+608.95
PONTE–BOTTE FERROVIA FERRARA–RIMINI
OPERA NR. 5
3+163.90
BOTTE MASSARI
3+235.7
1:100
1:5.000

NUMERO SEZIONE	DISTANZA PARZIALE [m]	DISTANZA PROGRESSIVA [m]	QUOTA ARGINE DESTRO [m]	QUOTA ARGINE SINISTRO [m]	QUOTA FONDO [m]	QUOTA IRRIGUA ATTUALE [m]	QUOTA IRRIGUA PROGETTO PRIMO STRALCIO [m]	QUOTA SCOLMATORE DI PROGETTO [m]	QUOTA SCOLMATORE PRIMO STRALCIO [m]	PROFILO P.C. (ANDAMENTO MEDIO TRA LATO DX E SX
	200									
01		200	14.16	13.85	10.32	11.80	12.80	13.07	12.74	
	200									
02		400	13.98	14.15	10.31	11.80	12.80	13.06	12.73	
	200									
03		600	14.06	14.09	10.29	11.80	12.80	13.05	12.71	
	200									
04		800	14.05	13.79	10.28	11.80	12.80	13.06	12.7	
	200									
05		1000	13.43	13.92	10.27	11.80	12.80	13.04	12.69	
	168.76									
		1168.76								
	31.24									
06		1200	13.93	13.56	10.25	11.80	12.80	13.04	12.68	
	200									
07		1400	13.44	13.64	10.24	11.80	12.80	13.04	12.66	
	25.23									
		1425.23								
	174.77									
08		1600	13.66	13.3	10.23	11.80	12.80	13.01	12.65	
	200									
09		1800	13.54	13.81	10.21	11.80	12.80	13.01	12.64	
	200									
10		2000	13.46	13.45	10.2	11.80	12.80	13	12.62	
	200									
11		2200	13.48	13.61	10.19	11.80	12.80	12.99	12.62	
	200									
12		2400	13.47	13.6	10.18	11.80	12.80	12.99	12.6	
	200									
13		2600	13.63	13.38	10.16	11.80	12.80	12.98	12.6	
	8.86									
		2608.86								
	191.14									
14		2800	13.45	13.45	10.15	11.80	12.80	12.98	12.6	
	200									
15		3000	13.38	13.31	10.14	11.80	12.80	12.98	12.55	
	163.91									
		3163.91								
	36.09									
16		3200	12.98	13.12	10.12	11.80	12.80	12.93	12.52	
	200									

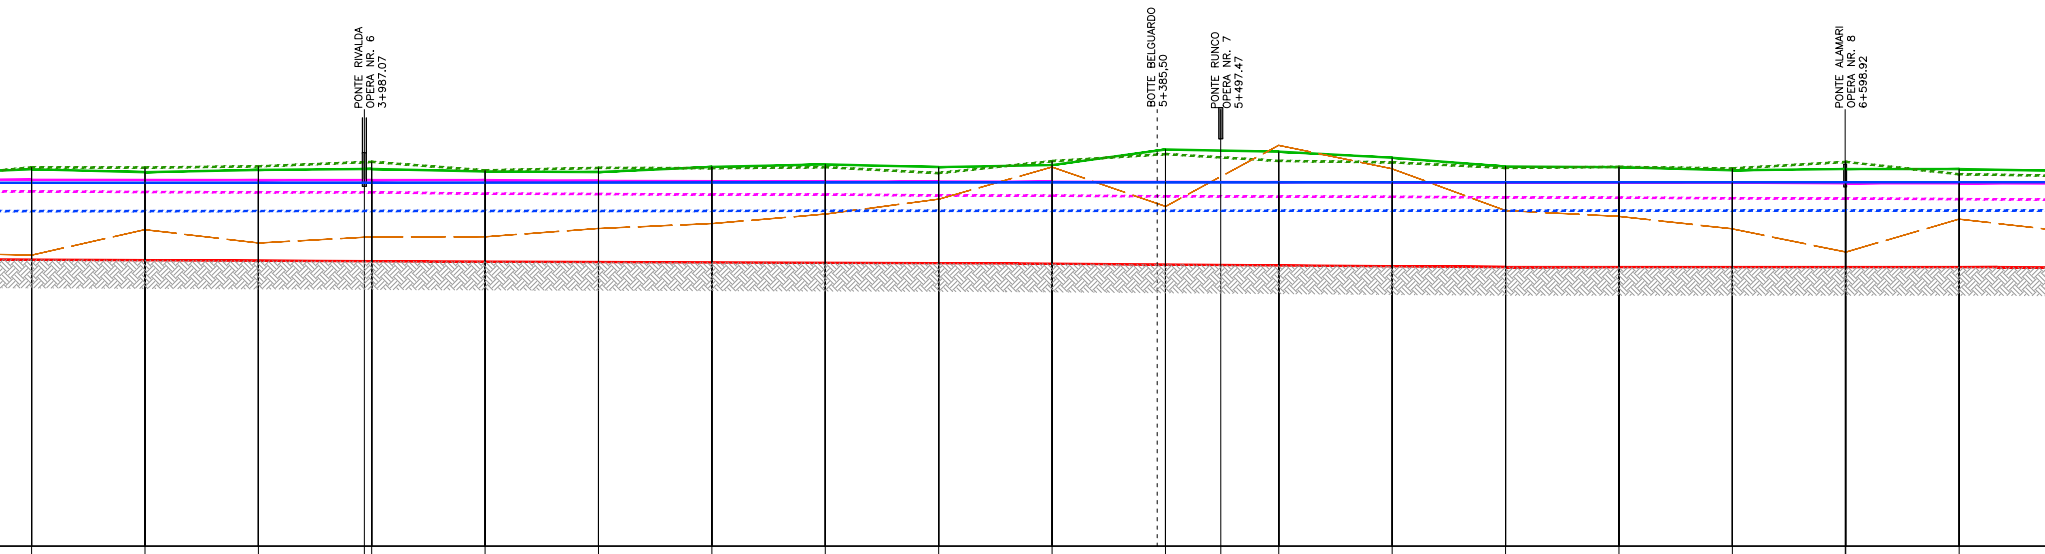
PONTE RIVALDA
OPERA NR. 6
3+987.07
BOTTE BELGUARDO
5+385,50
PONTE RUNCO
OPERA NR. 7
5+497.47
PONTE ALAMARI
OPERA NR. 8
6+598.92

17	200	3400	13.36	13.29	10.1	11.80	12.80	12.92	12.51
18	200	3600	13.35	13.19	10.08	11.80	12.80	12.92	12.49
19	187.07	3800	13.4	13.27	10.07	11.80	12.80	12.91	12.48
20	12.93 200	4000 3987.07	13.55	13.3	10.05	11.80	12.80	12.93	12.48
21	200	4200	13.25	13.22	10.03	11.80	12.80	12.91	12.43
22	200	4400	13.34	13.19	10.02	11.80	12.80	12.88	12.42
23	200	4600	13.37	13.37	10.01	11.80	12.80	12.87	12.4
24	200	4800	13.37	13.46	9.99	11.80	12.80	12.86	12.4
25	200	5000	13.16	13.37	9.98	11.80	12.80	12.87	12.38
26	200	5200	13.58	13.44	9.96	11.80	12.80	12.87	12.36
27	97.66	5400	13.83	13.99	9.93	11.80	12.80	12.84	12.34
	102.34	5497.66							
28	200	5600	13.59	13.91	9.9	11.80	12.80	12.84	12.33
29	200	5800	13.54	13.7	9.87	11.80	12.80	12.83	12.32
30	200	6000	13.39	13.39	9.84	11.80	12.80	12.83	12.3
31	200	6200	13.38	13.37	9.84	11.80	12.80	12.82	12.29
32	199.12	6400	13.32	13.26	9.84	11.80	12.80	12.82	12.27
33	200.88	6599.12	13.55	13.3	13.3	11.80	12.80		12.26
34	200	6800	13.12	13.3	9.84	11.80	12.80	12.8	12.24

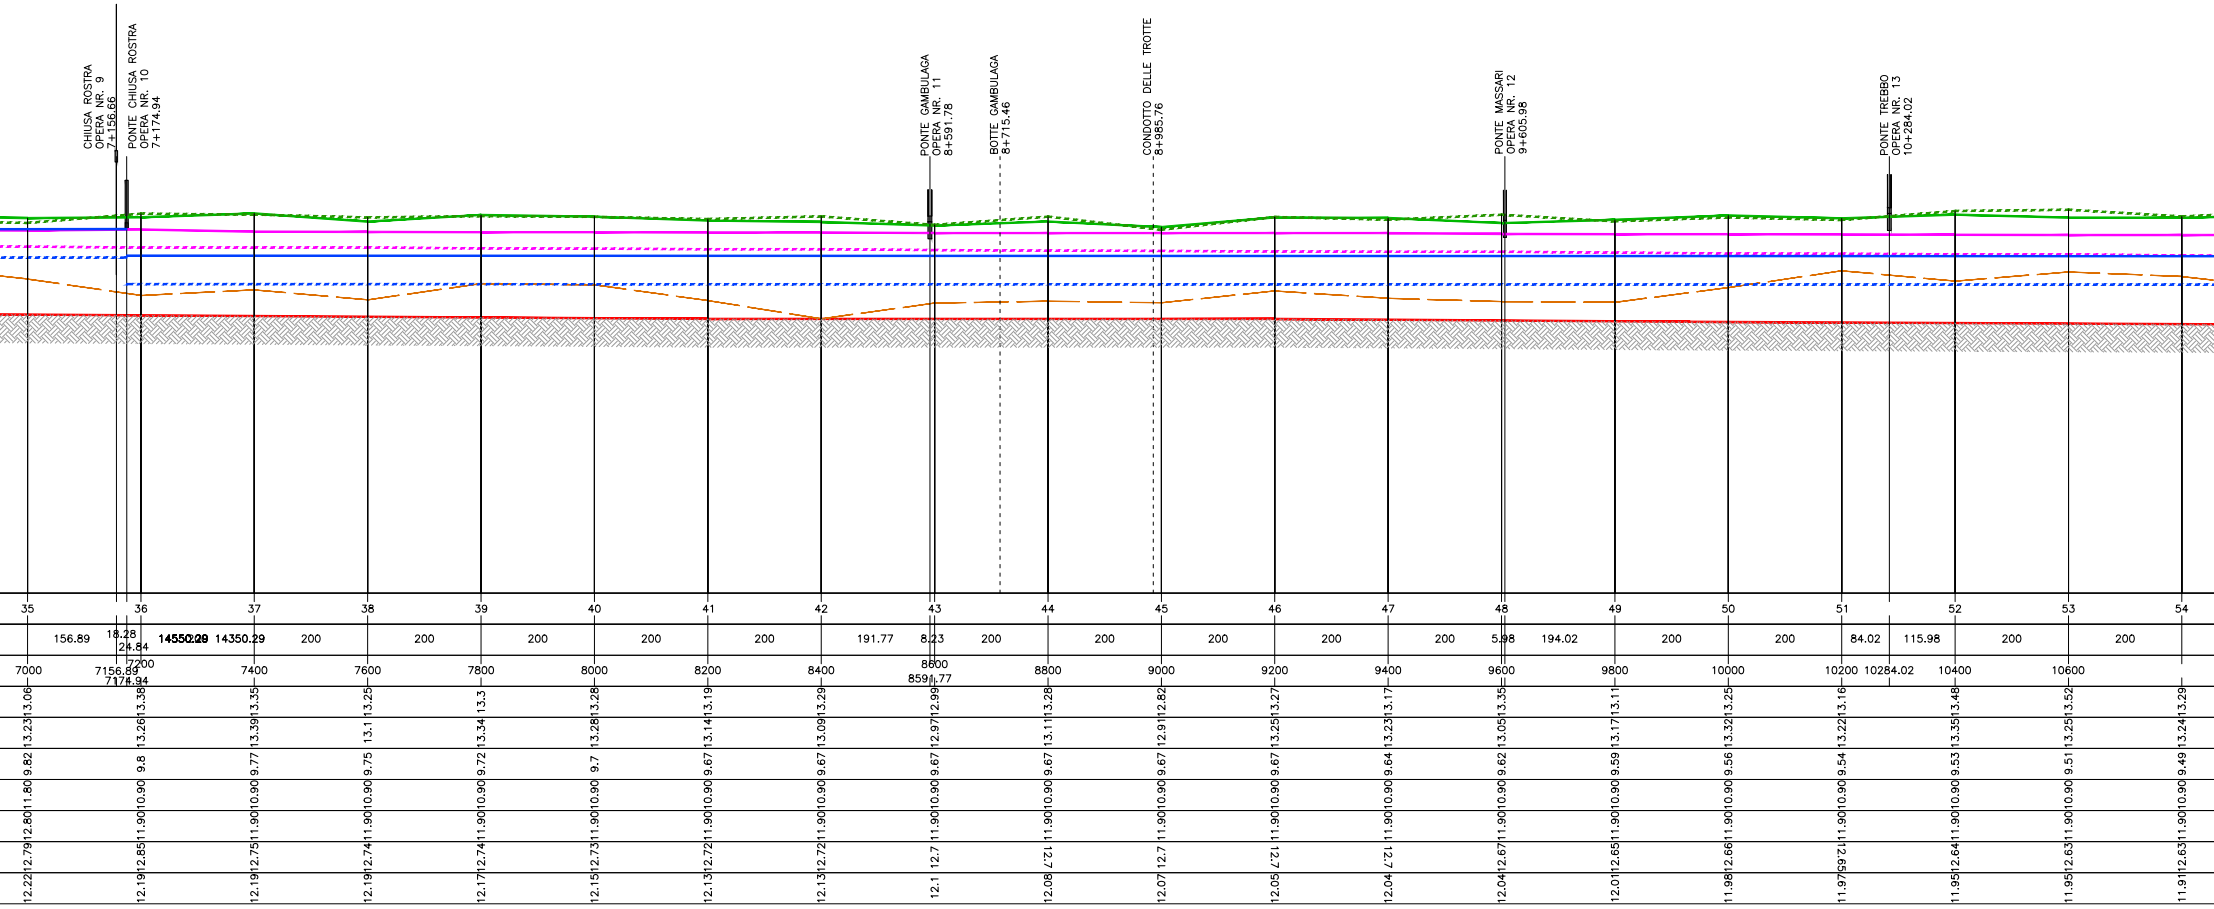
CHIUSA ROSTRA
OPERA NR. 9
7+156.66
PONTE CHIUSA ROSTRA
OPERA NR. 10
7+174.94
PONTE GAMBULAGA
OPERA NR. 11
8+591.78
BOTTE GAMBULAGA
8+715.46
CONDOTTO DELLE TROTTE
8+985.76
PONTE MASSARI
OPERA NR. 12
9+605.98
PONTE TREBBO
OPERA NR. 13
10+284.02
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
156.89 18.28 24.84 14550.29 14350.29 200 200 200 200 200 191.77 8.23 200 200 200 200 200 5.98 194.02 200 200 84.02 115.98 200 200
7000 7156.89 7174.94 7200 7400 7600 7800 8000 8200 8400 8600 8591.77 8800 9000 9200 9400 9600 9800 10000 10200 10284.02 10400 10600
13.06 13.38 13.35 13.25 13.3 13.28 13.19 13.29 12.99 13.28 12.82 13.27 13.17 13.35 13.11 13.25 13.16 13.48 13.52 13.29
13.23 13.26 13.39 13.1 13.34 13.28 13.14 13.09 12.97 13.11 12.91 13.25 13.23 13.05 13.17 13.32 13.22 13.35 13.25 13.24
9.82 9.8 9.77 9.75 9.72 9.7 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.64 9.62 9.59 9.56 9.54 9.53 9.51 9.49
11.80 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90
12.80 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90
12.79 12.85 12.75 12.74 12.74 12.73 12.72 12.72 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.67 12.65 12.66 12.65 12.64 12.63 12.63
12.22 12.19 12.19 12.19 12.17 12.15 12.13 12.13 12.1 12.08 12.07 12.05 12.04 12.04 12.01 11.98 11.97 11.95 11.95 11.91

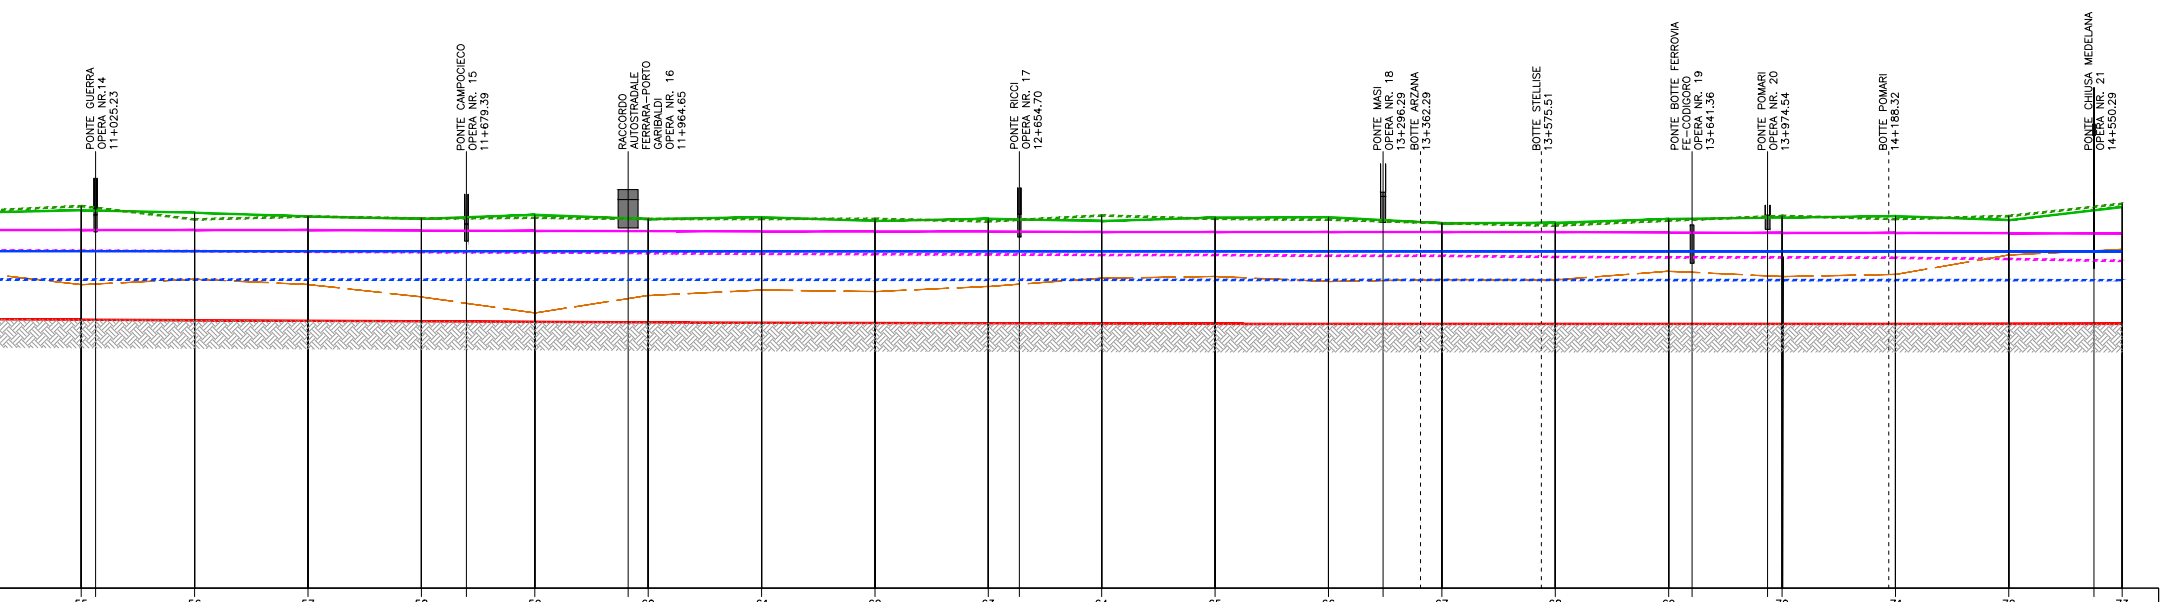
PONTE GUERRA
OPERA NR.14
11+025.23
PONTE CAMPOCIECO
OPERA NR. 15
11+679.39
RACCORDO
AUTOSTRADALE
FERRARA–PORTO
GARIBALDI
OPERA NR. 16
11+964.65
PONTE RICCI
OPERA NR. 17
12+654.70
PONTE MASI
OPERA NR. 18
13+296.29
BOTTE ARZANA
13+362.29
BOTTE STELLISE
13+575.51
PONTE BOTTE FERROVIA
FE–CODIGORO
OPERA NR. 19
13+641.36
PONTE POMARI
OPERA NR. 20
13+974.54
BOTTE POMARI
14+188.32
PONTE CHIUSA MEDELANA
OPERA NR. 21
14+550.29

		200							
55	11000	25.23	13.47	13.33	9.47	10.90	11.90	12.63	11.9
	11025.23	174.77							
56	11200	200	13.01	13.24	9.45	10.90	11.90	12.61	11.89
57	11400	200	13.11	13.11	9.43	10.90	11.90	12.63	11.86
58	11600	79.39	13.04	13.02	9.41	10.90	11.90	12.61	11.85
	11679.39	120.61							
59	11800	164.65	13.06	13.17	9.39	10.90	11.90	12.6	11.84
	11964.65	35.35							
60	12000	200	13.02	13.02	9.37	10.90	11.90	12.59	11.81
61	12200	200	13.02	13.08	9.36	10.90	11.90	12.58	11.79
62	12400	200	13.02	12.95	9.35	10.90	11.90	12.58	11.78
63	12600	54.7	12.93	13.03	9.34	10.90	11.90	12.51	11.77
	12654.7	145.3							
64	12800	200	13.14	12.95	9.33	10.90	11.90	12.56	11.75
65	13000	200	13.02	13.07	9.32	10.90	11.90	12.56	11.75
66	13200	96.29	13	13.08	9.32	10.90	11.90	12.56	11.73
	13296.29	103.71							
67	13400	200	12.87	12.88	9.32	10.90	11.90	12.56	11.73
68	13600	200	12.78	12.88	9.32	10.90	11.90	12.56	11.68
69	13798.31	41.35	12.96	13.02	9.32	10.90	11.90	12.54	11.67
	13841.35	133.19							
	13974.54	25.46							
70	14000	200	13.13	13.07	9.32	10.90	11.90	12.53	11.67
71	14200	200	13.01	13.12	9.32	10.90	11.90	12.53	11.65
72	14400	150.29	13.12	12.98	9.32	10.90	11.90	12.52	11.65
	14550.29	49.71							
73	14600		13.56	13.44	9.32	10.90	11.90	12.5	11.55

Consorzio di Bonifica
PIANURA di FERRARA

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it
aderente all'
Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

CANALE S. NICOLO' - MEDELANA (OC92)

PROGETTO ESECUTIVO

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Mims
Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

Ripristino delle condizioni di stabilità arginale del canale San Nicolò -Medelana

CUP: J96G20000500001

PNRR-M2C4-I4.1-A2-1: Ripristino della piena funzionalità idraulica del canale S. Nicolò Medelana

ELABORATI GRAFICI

SEZIONE TIPOLOGICA E DETTAGLI COSTRUTTIVI

TAVOLA B

Data:	Elab.:	Rev.:
09/11/2021	D-3820-CONSNM-PE-09-07	01 AGOSTO 2022

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Elisa Maniezzo)

STUDIO ITA

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Marco Volpin)